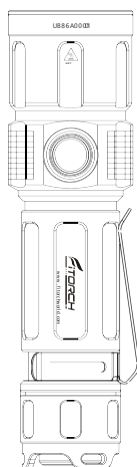


FITORCH**EC30**

USER MANUAL

Ο EC30 είναι ένας USB TYPE-C επαναφορτιζόμενος LED φακός, χρησιμοποιεί 1* Cree XHP50.2 LED με μέγιστη απόδοση 2600 lumens. Τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία μακράς διάρκειας 21700/5000mAh Li-ion και έχει 5 λειτουργίες φωτισμού (Turbo, High, Medium, Low, ECO), 2 ειδικές λειτουργίες (Strobe, SOS). Ένας ισχυρός φακός για εξωτερική χρήση.

Ιδιότητες

Χρησιμοποιεί CREE XHP50.2 LED με μέγιστη απόδοση 2.600 lumens

5 λειτουργίες φωτισμού (Turbo, High, Medium, Low, ECO), 2 ειδικές λειτουργίες (Strobe, SOS)

Τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 21700 Li-ion

Μεγάλος χρόνος λειτουργίας υπό τη λειτουργία moonlight ο οποίος είναι μεγαλύτερος από 30 μέρες για χρήση σε περιπτώσεις ανάγκης

Λειτουργία φάρου για εύκολη ανίχνευση στο σκοτάδι

Λειτουργία κλειδώματος για την αποφυγή απρόοπτης ενεργοποίησης

Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας και προειδοποίηση χαμηλής τάσης

IPX8 ανοχή νερού

Άξεσουάρ

Καλώδιο Type-C, Καρδόνι, Θήκη, Ο-ring, Clip

Χάρτης ANSI

FL 1 STANDARD	TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	ECO	STROBE	SOS
OUTPUT	2600LM	500LM	130LM	15LM	0.3LM	1300LM	250LM
RUNTIME	60S+4H	7h	28h	250h	2000h	7h	25h
INTENSITY	14,500cd						
DISTANCE	250m						
WATERPROOF	IPX-8						
IMPACT RESISTANCE	1.5m						

*Τα παραπάνω δεδομένα ελέγχθηκαν στο εργαστήριο της Fitorch σε κανονική περιβαλλοντική θερμοκρασία. Με χρήση 1*21700 5000mAh Li-ion επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Διαφορετικά περιβάλλοντα θα δώσουν διαφορετικά στοιχεία.

Χαρακτηριστικά

LED: 1*CREE XHP50.2

Είσοδος: DC 2.8V-4.2V

Έξοδος φακού: 2600 lumens

Ανακλαστήρας: τραχύς ανακλαστήρας

Φιρίσμα: επιφάνεια HA-III στρατιωτικό σκληρό ανοδιωμένο

Διακόπτης: Πλαστικός διακόπτης

Τροφοδοσία: 1*21700 Li-ion επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Μέγεθος: φ33.8(κεφαλή)* φ27.4(body)* 128mm

Βάρος: 106.2g(χωρίς μπαταρία)

Οδηγίες**Εγκατάσταση Μπαταρίας**

Εισάγετε μία Fitorch 21700 μπαταρία όπως στην εικόνα.

Off/On

Πατήστε το πλαϊνό κουμπί για on και επαναλάβετε για off.

Κλειδωμα & Εκκλειδωμα

Όταν είναι off, πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί μέχρι να αναβοσβήνει το LED για κλειδωμα. Πατήστε το πλαϊνό κουμπί ξανά τρεις φορές για ξεκλειδωμα.

Αλλαγή Λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί για να αλλάξετε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά: Turbo-High-Medium-Low-Medium-High-Turbo

Strobe & SOS

Άσχετα με το αν είναι on ή off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί δύο φορές για Strobe και πατήστε πάλι δύο φορές για SOS.

ECO

Πατήστε παρατεταμένα του πλαϊνό κουμπί για περίπου 0.5s για να ενεργοποιήσετε το ECO.

Ανίχνευση Φόρτισης

Όταν είναι off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί 3 φορές για ανίχνευση φόρτισης. Το φως γύρω από το πλαϊνό κουμπί θα αναβοσβήσει για την ένδειξη της τάσης. Κάθε πράσινη αναλαμπή αντιστοιχεί σε 1.0V και κάθε κόκκινη σε 0.1V. Για παράδειγμα, αν η τάση της μπαταρίας είναι 3.8V, θα δείτε 3 πράσινες και 8 κόκκινες αναλαμπές.

Λειτουργία Φάρου

Όταν είναι off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί 4 φορές για τη λειτουργία φάρου.

Web: www.fitorchworld.com**Αποθήκευση και Συντήρηση**

Η αποσυρματόληψη της σφραγισμένης κεφαλής ή της ενσωματωμένης μπαταρίας θα βλάψει το φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση

Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, στατικά φορτισμένες επιφάνειες, ατμούς και υγρασία

Εγγύηση

15 μέρες δωρεάν αντικατάσταση: Η Fitorch θα αντικαταστήσει το φακό σας μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία αγοράς για οποιαδήποτε κατασκευαστική βλάβη που μπορεί να προκύψει κατά την κοινή χρήση. Αν το μοντέλο έχει διακοπή, θα λάβετε ένα παρόμοιο ή καλύτερο μοντέλο

5 χρόνια (60 μήνες) δωρεάν επισκευές: Η Fitorch προσφέρει δωρεάν επισκευές μέσα σε 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς αν προκύψουν προβλήματα κατά την κοινή χρήση

Περιορισμένη εγγύηση ζωής: Μετά από 5 χρόνια, η Fitorch θα προσφέρει επισκευές αλλά θα χρεώνει για τα εξαρτήματα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που μπορεί να προκληθούν από:

Κανονική φθορά

Σκληρή μεταχείριση

Λάθος χρήση

Βλάβες από αλμυρό νερό και διάβρωση

Web: www.fitorchworld.com**FITORCH**

Facebook



Website

ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd
Office Address: 6F, Longsheng Commercial Building
Dalang St, Longhua new district
ShenZhen City, China
Tel: +86-755-2101-3606
Web: www.fitorchworld.com
E-mail: Info@fitorchworld.com

CE RoHS

